


整体直管


产品介绍

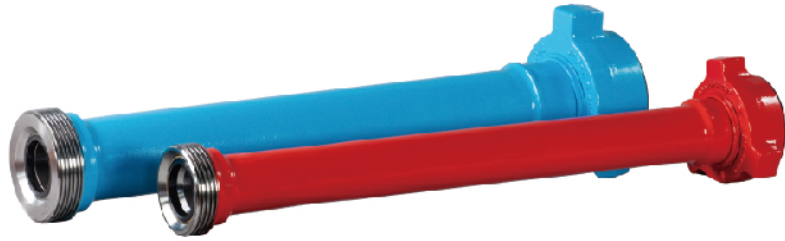

整体直管是采用优质合金钢局部加热锻成型。在压裂酸化固井中，主要承担流体输送作业任务。基于流体对管道的冲刷和流通性的分析，我们采用轻量化设计，保障作业寿命，易于现场运输和安装。

产品属性

公称通径：2" ~ 4"
 额定温度：-29℃ ~ 121℃ (PU 级)
 适用工况：标准工况
 分为由壬接头直管和法兰式直管

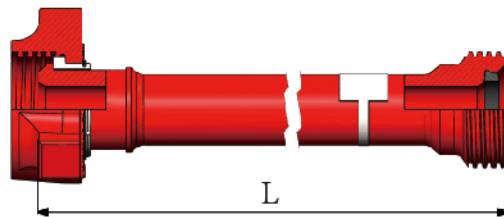

规格	连接形式		额定工作压力 Mpa/Psi	外形尺寸 (mm)	
				L	使用工况
2"				500	标准
				1000	标准
				1500	标准
				2000	标准
				3000	标准
				5000	标准
3"	FIG1502 FIG2002	FXM	105/15000 140/20000	500	标准
				1000	标准
				1500	标准
				2000	标准
				3000	标准
				5000	标准
4"				500	标准
				1000	标准
				1500	标准
				2000	标准
				3000	标准
				5000	标准

备注：其它压力等级、长度及接口形式产品、低温或 H₂S 工况产品详情请咨询工厂。